



Fácil instalación




Confiable



Fácil de usar

## DIMENSIONES

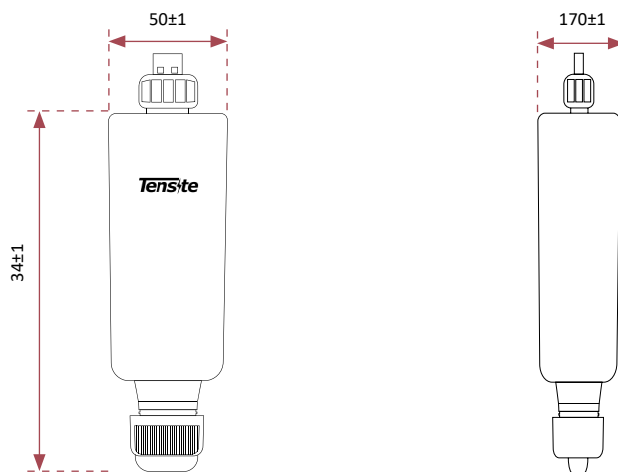

<b>Gestión de Dispositivos</b>	Máx. número de dispositivos administrables	1 o 10
<b>Interfaz de Comunicación</b>	Comunicación del norte	LAN x 1, 10/ 100 / 1000 Mbps
		WIFI
	Comunicación del sur	WLAN x 1, 2.4 G RS485 (USB tipo A) O Rs485 (enchufe de aviación con 4 pines)
<b>Interacción</b>	LED	Indicador LED x 2
	APP	Ai Solar
<b>Ambiente</b>	Rango de temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
	Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
	Humedad relativa (sin condensación)	5% ~ 95%
	Máx. Altitud de funcionamiento	4.000m
<b>Eléctrico</b>	Fuente de alimentación DC	5V
	Consumo de energía	2W típicos, máx. 5W
<b>Mecánico</b>	Dimensiones (Ancho/ Alto / Profundidad)	50x34x170mm
	Peso	100gr
	Grado de protección	IP66